




BIGHANNA[™] composter

MODEL T240

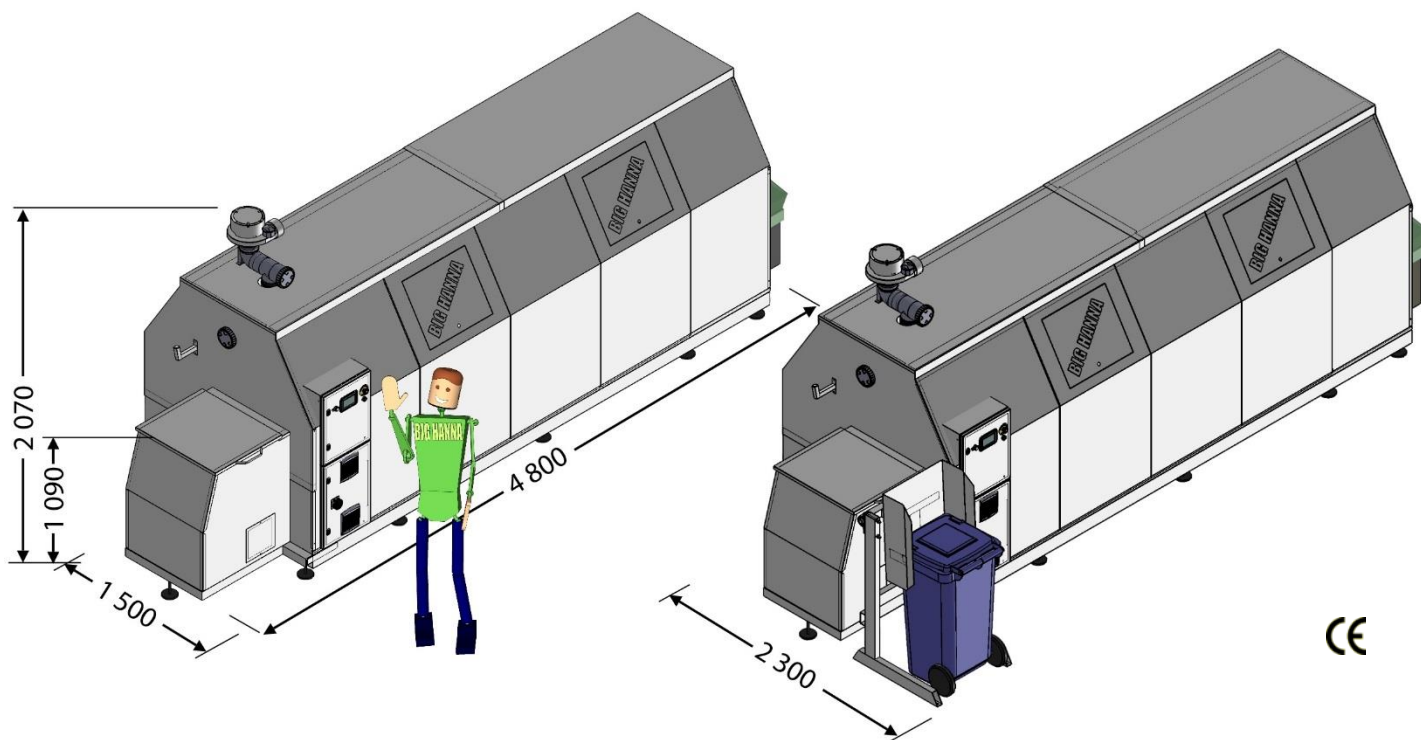

Capacitate *)

Deșuri alimentare/zi (kg)	55-170
Deșuri alimentare /săptămână (kg)	400-1200
Deșuri alimentare /an (tone)	21-62
Număr de gospodării	130-300

Emisiile de gaze cu efect de seră (MTCO₂EQ) evitate calculate pe www.epa.org folosind WARM

Emisiile de gaze cu efect de seră de la depozitele ecologice	95
Emisiile de gaze cu efect de seră transformate în compost	-12
Economii emisii de gaze cu efect de seră	-107

Capacitate atunci când se utilizează deshidratorul mecanic *)

Deșuri alimentare/zi (kg)	90-275
Deșuri alimentare /săptămână (kg)	650-1900
Deșuri alimentare /an (tone)	33-100
Consum de energie (***)	2,25

*) Capacitatea variază în funcție de conținutul / amestecul de deșuri alimentare, conținutul umidității, materialul absorbant, procesul biologic și modul în care mașina este alimentată și programată. Maceratorul / deshidratorul reduce volumul și greutatea deșeurilor alimentare și crește capacitatea, adică pot fi reciclate mai multe deșuri alimentare. Consultați informații separate.

**) Modele standard. Altă alimentare electrică poate fi specificată la comandă (de exemplu mono-fazică).

***) Consumul de energie electrică este calculat pentru instalațiile interioare. Încălzitorul este utilizat numai la temperaturi scăzute și numai atunci când temperatura dintre capotă și butelie este mai mică de 5-10° C. Aceasta nu este inclusă în consumul de energie

Echipament

Senzori de temperatură	3
Ușă de inspecție pe capotă	2
Ușă (ușile) de acces la butelie	2
Panou cu ecran tactil	✓
Echipament opțional pentru composter	
Router mobil sau wireless	✓
Conectare prin computer, telefon sau tabletă și alarme e-mail	✓
Alarmer SMS	✓
Contor de energie	✓
Mărunțitor	-
Basculator	✓
Trapa de alunecare	✓
Măsurători	
Volum butelie (m ³)	4
Greutate goală (kg)	1200
Greutate max. plină (kg)	3500
Numărul de picioare pe mașină	11
Conectarea la ventilație (mm)	Ø110
Racord pentru canalul de drenaj-buncăr de alimentare (mm)	Ø 75/ Ø110
Înălțime orificiu de intrare (mm)	ca 1 000
Măsurători intrare - Deschidere de alimentare (mm)	490 x 590
Volum orificiu de intrare pentru alimentarea buncărului (l)	80
Înălțime sub orificiul de ieșire (mm)	630



BIGHANNA™ composter

