BIGHANNA composter

MODEL T120

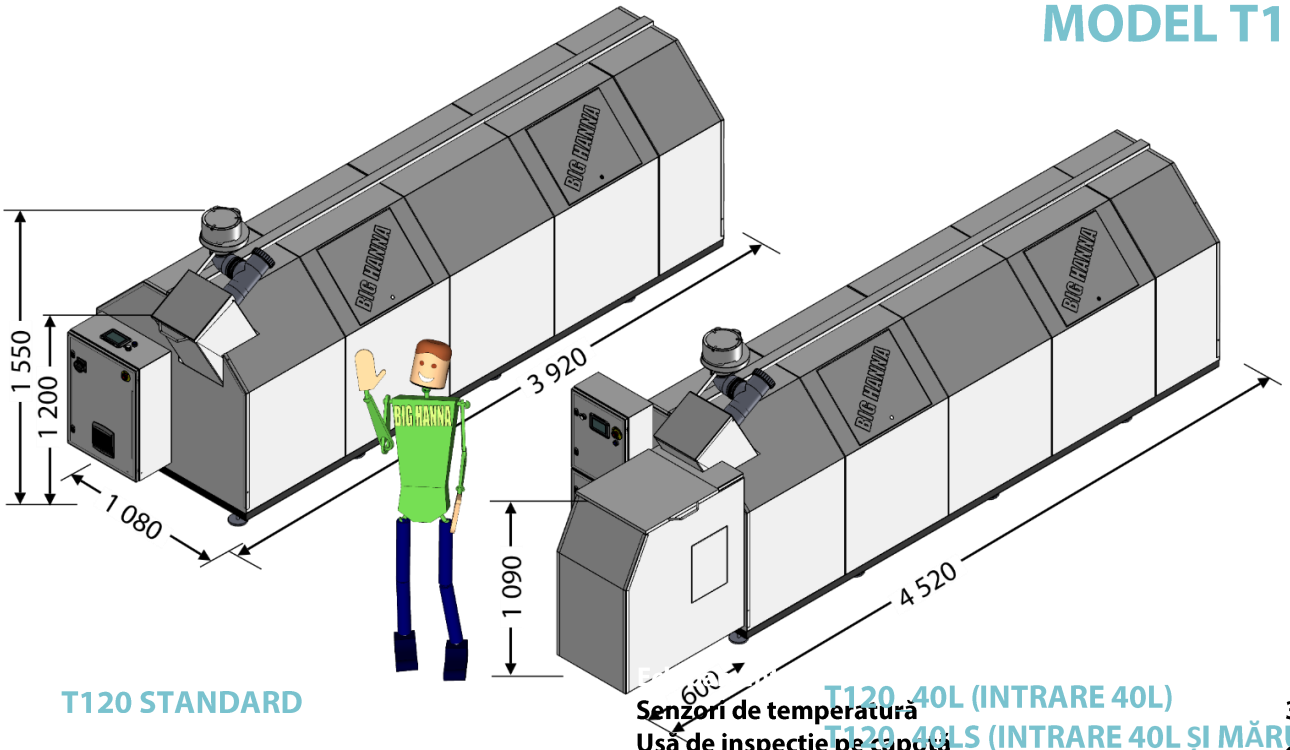

T120 STANDARD

Capacitate*)	
Deșeuri alimentare/zi (kg)	40-70
Deșeuri alimentare /săptămână (kg)	300-500
Deșeuri alimentare /an (kg)	16-26
Număr de gospodării	90-135
Emisiile de gaze cu efect de seră (MTCO2EQ) evitate calculate pe www.epa.org folosind WARM	
Emisiile de gaze cu efect de seră de la depozitele ecologice	40
Emisiile de gaze cu efect de seră transformate în compost la locație	-5
Economii emisii de gaze cu efect de seră	-46
Capacitate atunci când se utilizează deshidratorul mecanic *)	
Deșeuri alimentare/zi (kg)	70-115
Deșeuri alimentare /săptămână (kg)	480-800
Deșeuri alimentare /an (kg)	25-42
Alimentare electrică *)**	
Alimentare electrică	400 V, tri-fazică, 50 Hz, 10 A
Amper incl intrare 40L	10 A
Amper incl intrare 40L & mărunțitor	16 A
Consum de energie **)**	
Total kWh/ zi model standard	1,11
Total kWh/ zi, incl 40L și mărunțitor	1,76

*) Capacitatea variază în funcție de conținutul / amestecul de deșeuri alimentare, conținutul umidității, materialul absorbant, procesul biologic și modul în care mașina este alimentată și programată. Maceratorul / deshidratorul reduce volumul și greutatea deșeurilor alimentare și crește capacitatea, adică pot fi reciclate mai multe deșeuri alimentare. Consultați informații separate.
**) Modele standard. Altă alimentare electrică poate fi specificată la comandă (de exemplu mono-fazic).
***) Consumul de energie electrică este calculat pentru instalațiile interioare. Încălzitorul este utilizat numai la temperaturi scăzute și numai atunci când temperatura dintre capotă și butelie este mai mică de 5-10º C. Adaptor priză inclusă în consumul de energie.

T120 40L (INTRARE 40L)
T120 40LS (INTRARE 40L ȘI MĂRUNȚITOR)

Senzori de temperatură	3
Ușă de inspecție pe capotă	2
Ușă (uși) de acces la butelie	2
Panou cu ecran tactil	✓
Echipament opțional pentru composter	
Router mobil sau wireless	✓
Conectare prin computer, telefon sau tabletă și alarme e-mail	✓
Alarme SMS	✓
Contor de energie	✓
Orificiu de alimentare buncăr 40L (alimentator burghiu)	✓
Mărunțitor	✓
Basculator	✓
Măsurători **)	
Volum butelie (m^3)	2
Greutate goală (kg)	720
Greutate goală incl mărunțitor/intrare (kg)	770
Greutate max plină incl mărunțitor/intrare (kg)	1900
Numărul de picioare pe mașină	8
Conectarea la ventilație (mm)	Ø110
Racord pentru canalul de drenaj-buncăr de alimentare (mm)	Ø 75/ Ø110
Înălțime orificiu de intrare (mm)	ca 1 200
Deschidere de alimentare (mm)	285 x 295
Deschidere de alimentare - 40L intrare (mm)	500x470
Volum orificiu de intrare pentru alimentarea buncărului (l)	40
Înălțime sub orificiul de ieșire (mm)	590

© Susteco AB își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără notificare, toate caracteristicile, desenele, componentele și specificațiile produselor sale ..

BIGHANNA™ composter

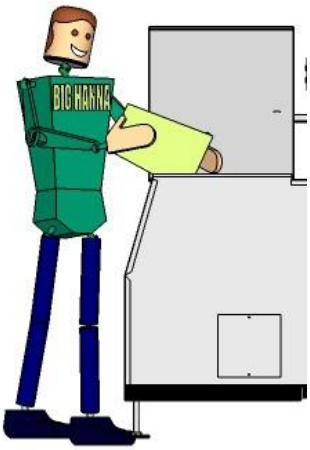

INTRARE STANDARD

INTRARE 40L

Pentru un volum mai mare de deșeuri alimentare, o intrare de 40 de litri poate facilita manipularea deșeurilor alimentare și alimentarea composterului Big Hanna. Intrarea standard este de aprox. 1 200 mm înălțime și intrarea de 40 de litri este de aprox. 1 090 mm. Dimensiunea maximă a deșeurilor alimentare dure este de Ø 12 cm. Orificiul de intrare de 40 litri mărește lungimea unei mașini standard (cu sau fără un dispozitiv de mărunțire) cu 600 mm.

Restaurantele preferă această opțiune. Un mărunțitor poate fi montat împreună cu orificiul de intrare de 40 de litri.





INTRARE 40L FĂRĂ MĂRUNȚITOR

INTRARE 40L CU MĂRUNȚITOR

Un mărunțitor poate fi instalat între burghiul de alimentare și butelie numai la modelele T60 și T120. Mărunțitorul taie materialul și mărește capacitatea composterului Big Hanna. Este fabricat din oțel durabil de înaltă calitate.